



ADZ-5W Standard

Standard Version with Bluetooth function



5W标准版
ADZ-BZ5

1500mW绿光激光, 波长520nm

1500mW红光激光, 波长638nm

2000mW蓝光激光, 波长450nm

光束发散度: <1.2毫弧度 (全角)

调制方式: TTL | 模拟调制

激光寿命: >10,000小时

防护等级: IP25

1. 工作环境: 户外及室内, -25°C至40°C

2. 扫描系统: 25K振镜, 光学角度±30°

3. 控制模式: ILDA, DMX512, 自动, 手动, 主从同步

4. 电源: 100-250V, 50/60HZ

5. 额定功率: ≤200W

6. 尺寸: 230*230*178mm(高)

7. 重量: 5.8kg

1500mW green laser, 520nm wavelength

1500mW red laser, 638nm wavelength

2000mW blue laser, 450nm wavelength

Beam Divergence: <1.2mrad (full angle)

Modulation: TTL | Analog Modulation

Laser lifespan: >10,000 hours

Protection level: IP25

1. Operating environment: Outdoor and indoor, -25°C to 40°C

2. Scanning system: 25K galvanometers, optical angle ±30°


3. Control mode: ILDA, DMX512, automatic, manual, master-slave synchronization




4. Power supply: 100-250V, 50/60Hz

5. Rated power: ≤200W

6. Dimensions: 230*230*178mm (H)

7. Weight: 5.8kg

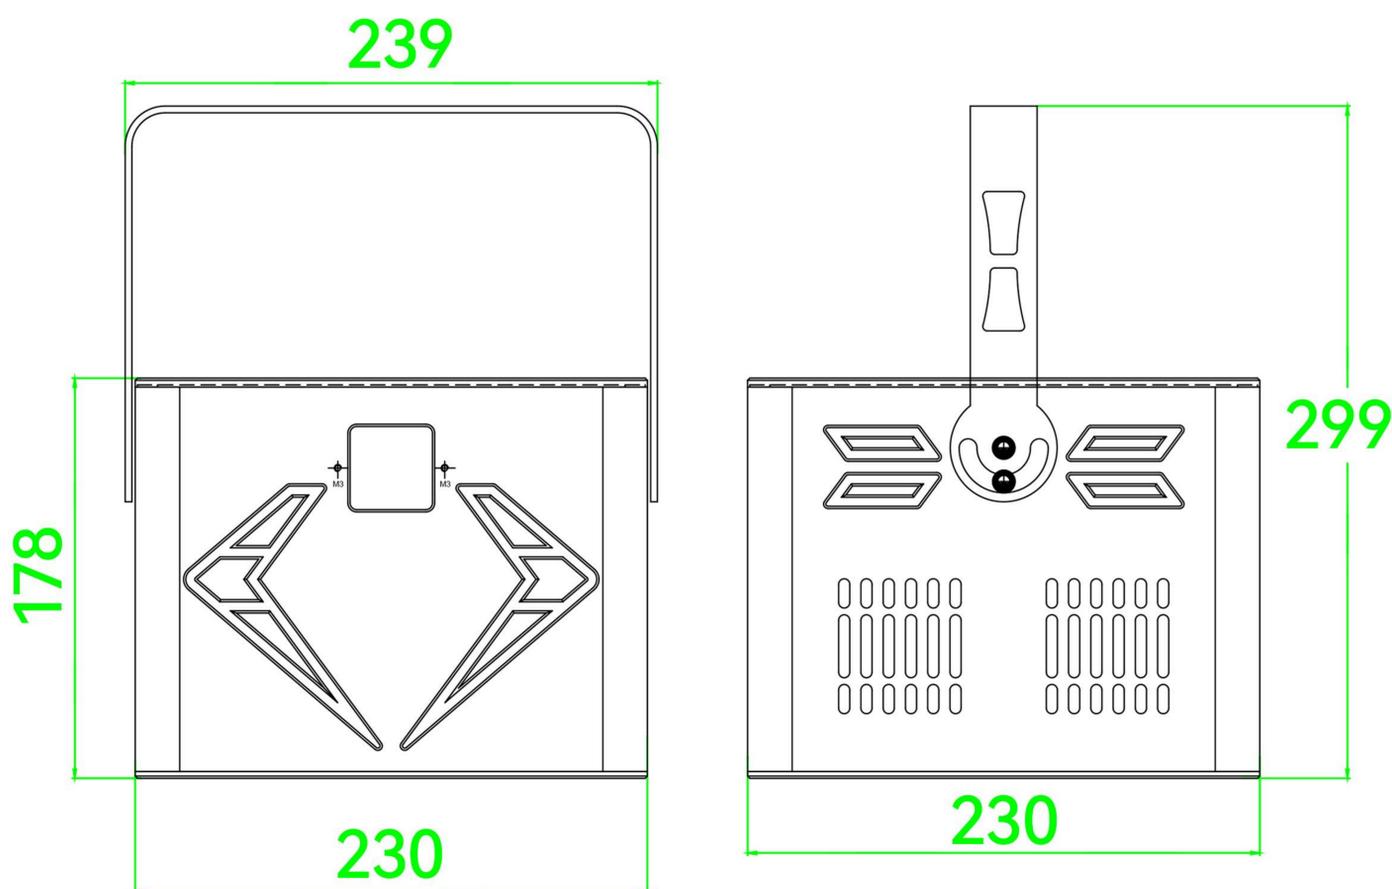

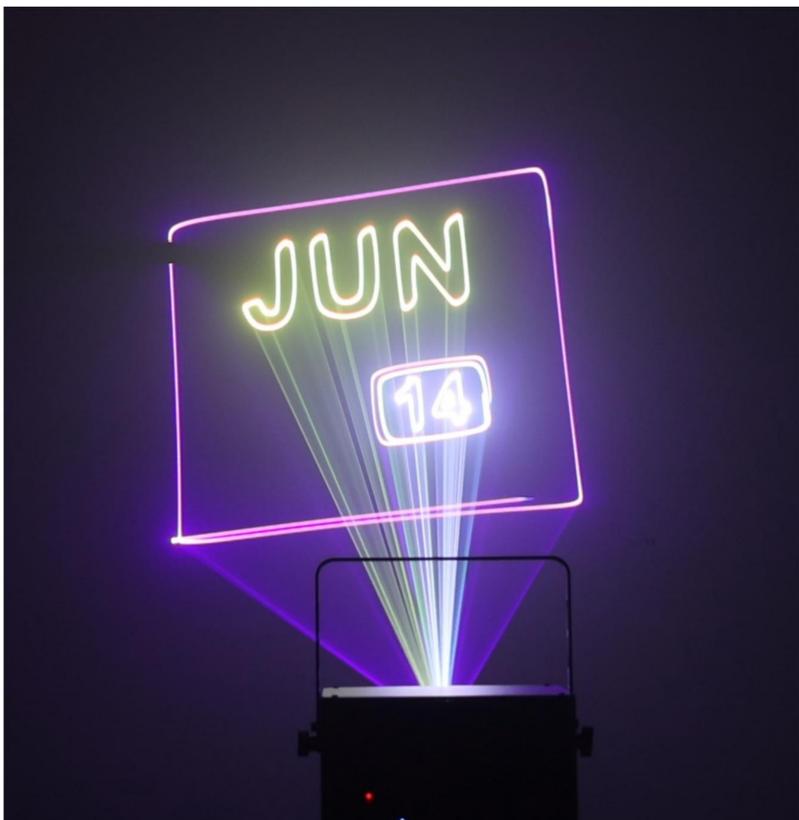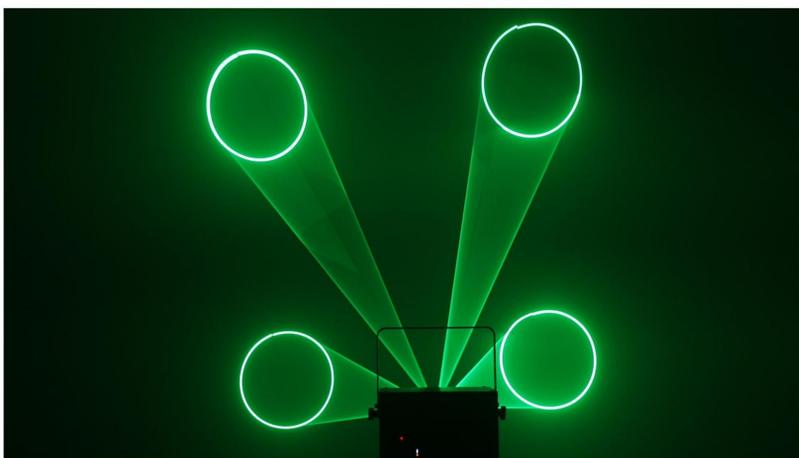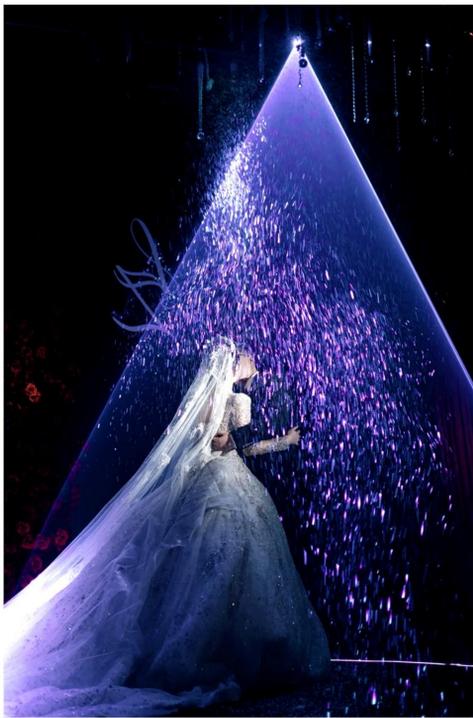



1.电源开关

2.RJ45输入/输出

3.功能菜单控制旋钮

4.安全锁

5.电源输入

6.ILDA输入

7.ILDA输出

8.DMX信号输入

9.DMX信号输出

1.Power Switch

2.RJ45 Input/Output

3.Function Menu Control Knob

4.Safety Lock

5.Power Input

6.ILDA Input

7.ILDA Output

8.DMX Signal Input

9.DMX Signal Output